





# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1175-3531

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

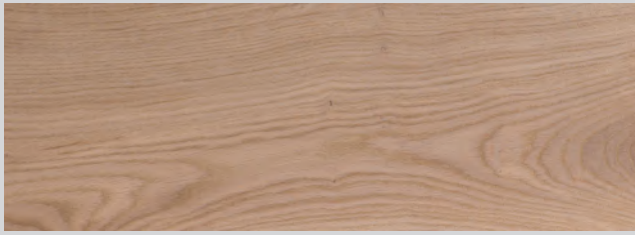

**КОЛЛЕКЦИЯ | ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА**  
**ЦВЕТ | ТИТАНОВЫЙ БУФФ**

Порода | Дуб  
Сорт | 1 Коммон  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 15 x 127 x 500 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :		<p>Ламель из массива 3,2 мм          Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм          Ламель из массива 3,1 мм          Пробковый компенсатор</p>	УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	1,27 м <sup>2</sup> / 54 кор. (68,58 м <sup>2</sup> )
Ширина	127 мм		Вес	13 кг / 740кг
Длина	500 мм		В х Ш х Д	153 x 269 x 663 мм / 1080 x 832 x 2050 мм
Угол запила планок	45°			
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	паз-гребень (T&G)			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	CEN/TS 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются