


## ДУБ AFFOGATO GRANDE

*Tastes of Life*

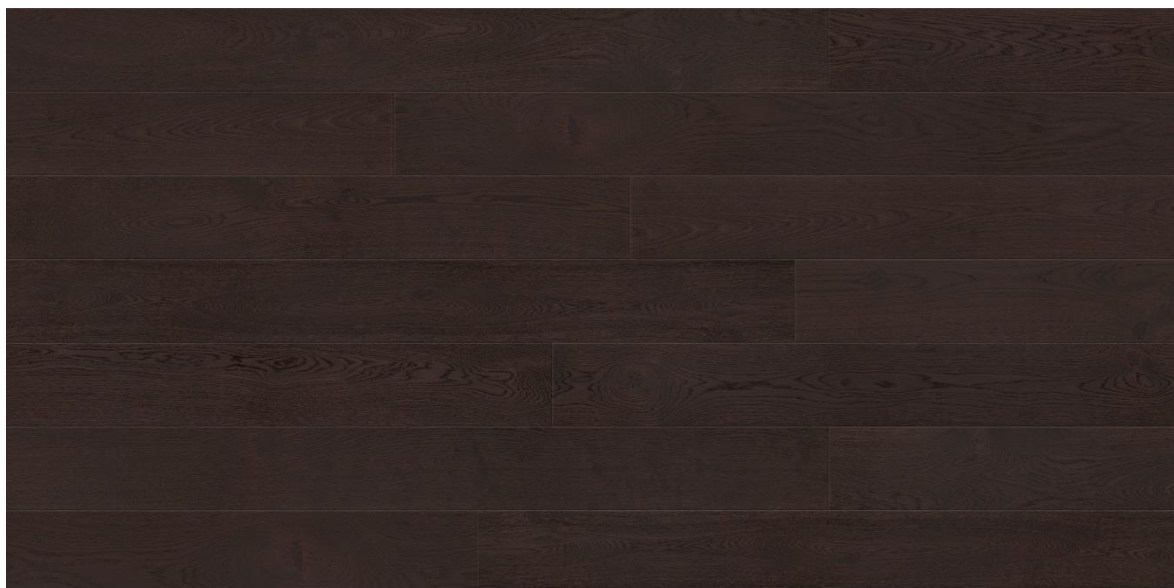

Название поставщика	<b>АО Барлинек</b>
Артикул	<b>BC1-DBE1-L05-BZZ-D14180-U</b>
Каталожный номер продукта	<b>1WG000536</b>
Код EAN	<b>5906737953945 (PL), 4823062615830 (UA)</b>

### МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев
Вид поверхности	Однополосная доска (одна ламель по ширине доски), Класс Country
Обработка поверхности:	5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замка – фанера

### ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Характеристика верхнего слоя	Дубовая древесина с характерными для породы природными свойствами. Пол характеризуется изменчивостью слоев и цветовой гаммы. Он темнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. С четырехсторонней фаской лицевой поверхности. Структурированная поверхность браширована. Продукция окрашена, цвет: коричневый
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения - в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

### РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Шаг между двумя установленными досками $\leq 0,2\text{мм}$
Длина: 2200	+/-0,1%
Ширина: 180	+/- 0,2mm

### ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 13647

Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,5 мм
Нижний слой:	2,0 мм

### УПАКОВКА

Количество досок в упаковке:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77м <sup>2</sup> /пакет, 40 пакет/паллета = 110,8м <sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА / ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ

Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантия:	25 лет

### ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ\*

Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek	Класс country
Здоровые сучки	Допускается без ограничений
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки	Сучки вросшие, заполненные до 45 мм x 110 мм, с трещинами - до 85 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные	Допускается диаметром до 40 мм
Закорины	Допускаются
Цвет верхнего слоя	Произвольный/любой
Сердцевинные лучи	Допускается без ограничений
Расположение волокон	Похожее
Заболонь	Не допускаются
Зашпаклеванные трещины,	Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна)	Не допускаются

\*В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки, что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### Примечание

Древесина - это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров.

Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПОЛОМ

<p><b>ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ</b></p> <p>Средство для повседневного ухода за полом.</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> концентрированное средство для мытья пола с натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для всех видов деревянных лакированных полов. Может быть использован для других лакированных поверхностей внутри помещений, например, лакированной мебели или столешниц, а также для ламинированных полов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность около 500м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul>
<p><b>ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ</b></p> <p>Средство для периодической основательной чистки пола</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> Жидкое средство для очистки всех деревянных лакированных поверхностей.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность около 200м<sup>2</sup> /1 л</li> </ul> <p><b>ВАЖНО:</b> <b>ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК</b></p>
<p><b>ПРОТЕКТОР БЛЕСК</b></p> <p>Средство для защиты и восстановления лакового покрытия пола</p>	<p><b>СВОЙСТВА:</b> Защищает новый лакированный пол, покрывая тонкой пленкой не только всю его поверхность, но и стыки между досками, от проникновения грязи и пыли. Ликвидирует мелкие царапины в поврежденном слое лака.</p> <p><b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность около 100м<sup>2</sup>/ 1л</li> </ul> <p><b>ВАЖНО: ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЙТЕ ПОЛ КОМПЛЕКТОМ ПРОТЕКТОР. ПРОТЕКТОР БЛЕСК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НА ПОЛАХ БРАШИРОВАННЫХ И С ФАСКАМИ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗЛИШКОВ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК В УГЛУБЛЕНИЯХ ДОСОК.</b></p>

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блеск
Интенсивность нагрузки	<b>Повседневная очистка</b>	<b>Периодическая очистка</b>	<b>Периодическое восстановление</b>
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

**ВАЖНО:**

**Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.**

\* Использование средств по уходу и чистке лакированного пола других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию полов, а также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная регенерация с использованием средства Protaktor Блеск должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

*Дата создания карты – 12.12.2018*